


# Bypass

418 77

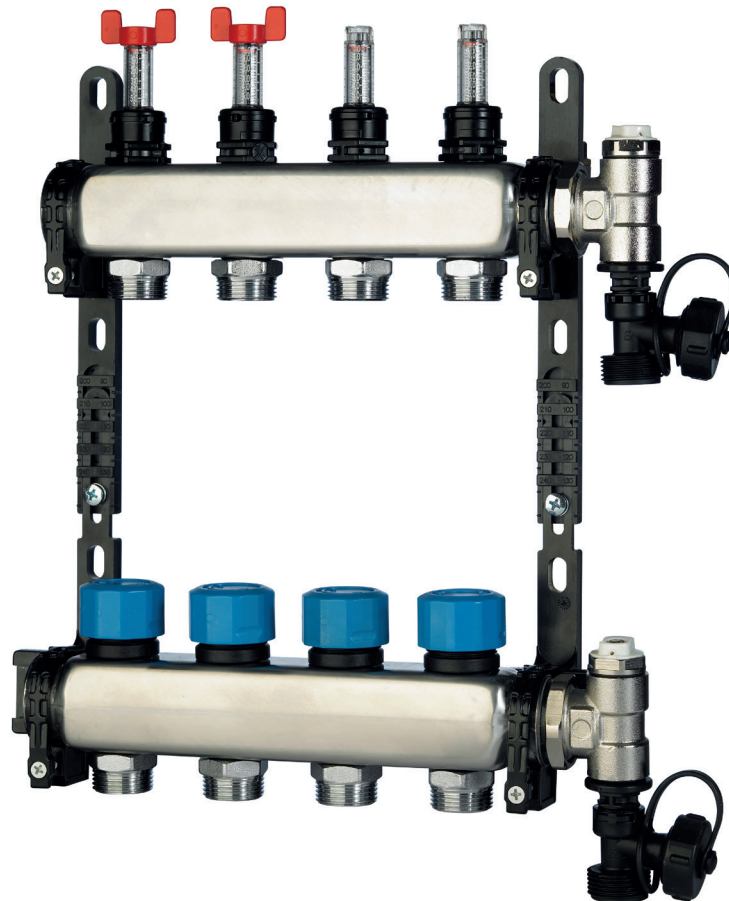

# Installation

1. Montera bypass mellan påfyllnings/avtappningsventilerna på tillopp och retur. Bypass kan placeras både framför och bakom fördelarens returrör, se bilder nedan.



2. Öppna påfyllnings/avtappningsventilen på tilloppet så den är fullt öppen. Baksidan på locket fungerar som verktyg att öppna ventilen.



3. Öppna påfyllnings/avtappningsventilen på returen ca 1 varv.

