


SPIROTECH

LÖSNINGAR

SOM GÖR AVTRYCK



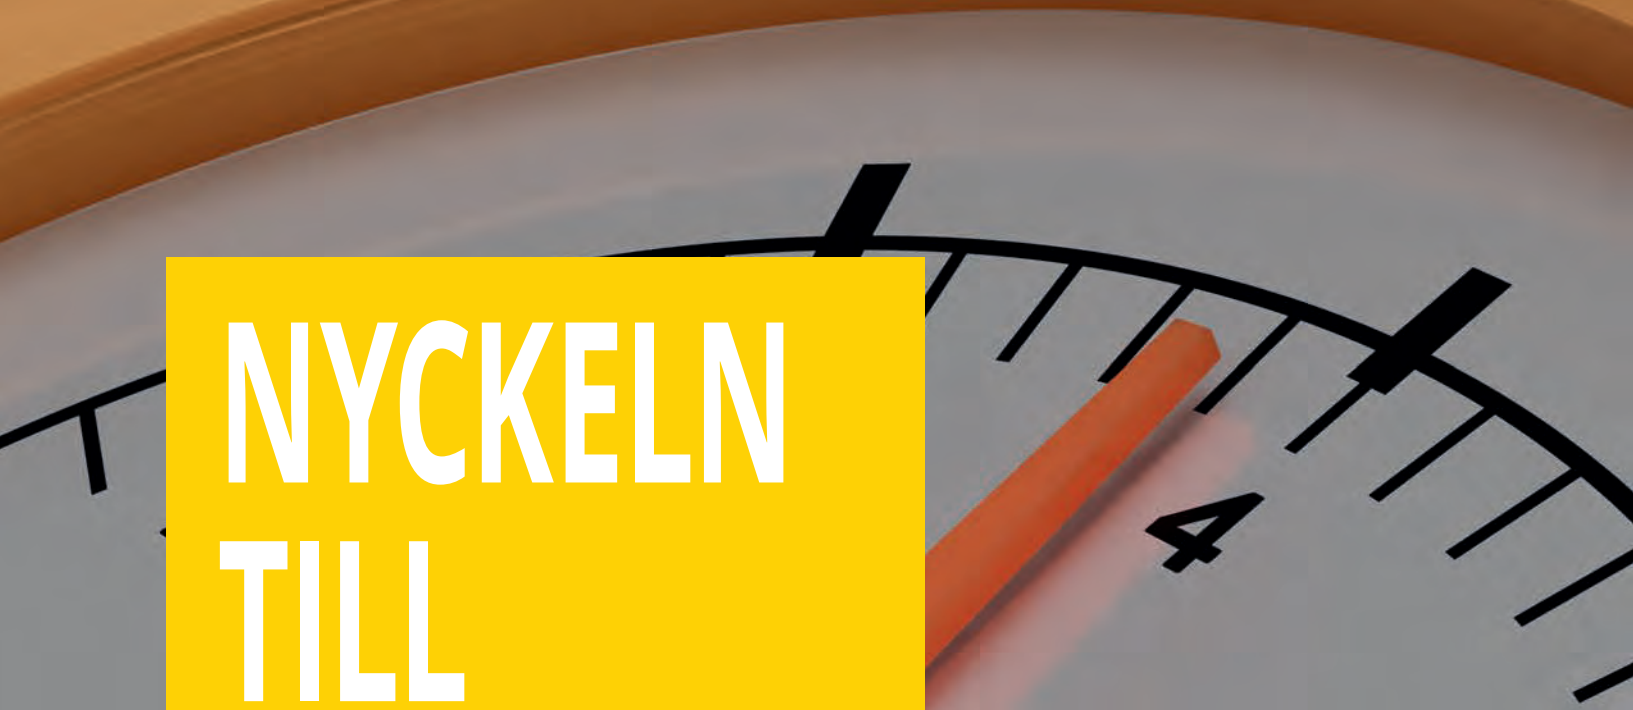

NYCKELN TILL HÅLLBARA SYSTEM

TRYCKHÅLLNING

Vår erfarenhet, forskning och våra undersökningar har lärt oss att de flesta problemen inom värme och kylsystem är relaterad till felaktig tryckhållning.

Även enkla problem förbises vid dimensionering, installation och underhåll.

Det resulterar i att systemvätskans kvalitet försämras och en rad skadliga händelser kan inträffa.

Detta minskar effektiviteten i systemet och orsakar skador på dess ingående komponenter.

Man får högre driftkostnader för anläggningen, betydande kostnader för ägaren och irriterande olägenheter för slutanvändaren.

Delar måste bytas ut och systemen måste rengöras regelbundet och ibland får kemikalier tillsättas. Allt detta för att återställa vätskan i systemen.

BRYT TRENDEN FÖR ARBETE OCH KOSTNAD

Att bryta mönstret av arbetsinsatser och kostnader startar med tryckhållningssystemet.

Ett feldimensionerat tryckhållningssystem leder till obalans i systemet.

För lågt tryck resulterar i inläckage av luft genom avluftare, gängförband och packningar.

För högt tryck kan leda till att vätska släpps ut genom säkerhetsventilen och ny syrerik vätska måste tillföras.

Påfyllning av ny syrerik vätska utarmar alla nivåer av korrosionshämmare som kan finnas i systemet och gör att korrosionen fortgår och mönstret fortsätter.

- Luft kommer ständigt in i systemet
- Korrosion uppstår
- Smuts och slam börjar byggas upp
- Systemet måste rengöras och behandlas

Korrosionshämmare påverkar inte halten av gaser som kväve och koldioxid som finns i systemet och minskar drifteffektiviteten.





ETT KOMPLETT UTBUD AV LÖSNINGAR

Varje värme eller kylsystem ställer olika krav på tryckhållningssystemet.

Fastighetsägaren ställer också ytterligare krav på larmutgångar och kommunikation med fastighetsövervakningssystem.

SpiroExpand täcker ett stort utbud av lösningar, från det mest grundläggande systemen till mer komplicerade anläggningar.

Hittar du inte rätt applikation så hjälper vi dig gärna att skapa en skräddarsydd lösning.

PicoControl

SpiroExpand PicoControl Kompakt
Är en tryckhållningsenhet
med en kompakt design som
upprätthåller konstant tryck i
mindre värme- och kylsystem.



MultiControl Kompakt

SpiroExpand MultiControl Kompakt är den
mest flexibla tryckhållningsutrustningen i
SpiroExpand- sortimentet. Den håller
ett konstant tryck i slutna värme- och
kylsystem.

Varje enhet är fristående med en
självbärande och ljudabsorberande
konstruktion.



MultiControl Modul

SpiroExpand MultiControl
Modul är vårt sortiment
av tryckhållningsenheter
avsedda för större system som
använder termogravimetrisk
analys (TGA). Dessa enheter tillgodoser hela
expansionsvolymen och håller ett konstant
tryck i värme- och kylsystem.



MultiControl COOL

MultiControl COOL EMCC är
en variant av SpiroExpand
MultiControl som är framtagen
för kylsystem. Tryckregulatorn
och expansionstanken är
tillverkade i rostfritt stål för att
förhindra korrosionsskador.



TopControl

ETCM TopControl Modul är en
modular tryckregulator som
används i kombination med
expansionstankar med
lågt tryck (säkerhetsventil
0,5 bar). Till skillnad från Multi
Control använder
sig denna modellen
av varvtalsstyrda
pumpar och elektroniska
tryckreducersventiler.
Den klarar tryckområden ända upp till
23,5 bar och har ett stort utbud av olika
typer av utrustning.



Membran expansionskärl

Vi har många olika varianter och
storlekar på tryckkärl för alla tänkbara
system, värme, kyla och solanläggningar.
Om man väljer ett tryckkärl som
enda expansion bör man installera en
avgasare så man avlägsnar alla gaser
och kan välja till automatisk påfyllning.



HITTA EN ENHET SOM MATCHAR DITT SYSTEM

Följande diagram ger en översikt över olika valmöjligheter av väsentliga funktioner på tryckhållningssystemet.

	PicoControl Kompakt EPCK	MultiControl Kompakt EMCK	MultiControl Modul EMCM	MultiControl Cool EMCC	TopControl Modul ETCM
Integrerad expansionstank	✓	✓	-	-	-
Externa expansionskärl (s)	-	✓	✓	✓	✓
Maximalt driftstryck	max. 4 bar	max. 8,1 bar	max. 16,0 bar	max. 5,6 bar	max. 23,5 bar
Expansionsvolym	Från 45 liter	max. 3x500 liter	Från 200 liter	max. 4x500 liter	Från 200 liter
Standardtryckstegringspump	✓	✓	✓	✓	-
Mekanisk säkerhetsventil	✓	✓	✓	✓	-
Varvtalsstyrd tryckstegringspump	-	-	-	-	✓
Elektrisk säkerhetsventil	-	-	-	-	✓
Material rostfritt stål	-	-	-	✓	-
System solo - single pump	✓	✓	✓	✓	✓
System duo - dubbelpump (2x50%)	-	✓	✓	✓	✓
System maxi - dubbelpump (2 x 100%)	-	✓	✓	✓	✓
System duo twin - dubbelpump (2 x 50%) dubbel säkerhetsventil (2 x 100%)	-	✓	✓	-	✓
System maxi twin - dubbelpump (2 x 100%) och dubbel säkerhetsventil (2 x 100%)	-	✓	✓	-	✓

Tillbehör

	Benämning:	Artikel nr	
	Påfyllningsmodul		
	MultiControl 1/2"	EMCF-1	
	Återströmningsskydd		
	MultiControl 1/2"	TMA05	
	MultiControl Kompakt bypass-set Bypass rekommenderas att användas vid service och vid justering av trycket innan enheten är ansluten till systemet vid driftsättning Anslutningsgånga: 1", PN10	EMCB-ZB	
	MultiControl Kompakt anslutnings-set Används för att förena EMCB-Z extra tank med huvudenheten EMCK. Anslutningsgånga överströmningssledning: 3/4", L = 900 mm Gas anslutning: 1/2", L = 1 700 mm	EMCB-Z	
	SpiroPure Homefill Påfyllningsenhet för fullständig avsalting av påfyllningsvattnet	G61.556	
	Kommunikationsmodul För att koppla ihop tryckhållningsenheten med en extern styrenhet som möjliggör utbyte av data.		
	MultiControl Busmodul Profibus	Profibus-Standard DP-V0	EMCPB
	MultiControl Busmodul Modbus	RTU RS485	EMCMO
	MultiControl Busmodul Profinet	Profinet IO-Device	EMCPN
	MultiControl sms-modul Skickar larm och felmeddelande till upp till fem telefonnummer.	EMCSM	
	MultiControl web-modul Web-baserad övervakning av trycknivåer. Meddelande via e-mail med system-information, varningar och felmeddelande.	EMCWB	
	Avsvalningskärl i olika storlekar För justering av temperatur och för att skydda enheten från för höga temperaturer. (> 70 °C till 110 °C). Tankstorlekar från 100 till 3,000 liter, beroende på behov Även specialanpassade kärl är möjliga.	Beroende på storlek	
	MultiControl Kontakt temperatursensor inkl. fästband (diameter 15 – 40mm)	E51950	
	MultiControl temperatursensor Kabel 10 m, inkl. dyrör 1/2", PN10	E51951	



Spirotech är en ledande expert inom effektivisering av värme- och kylsystem.

De har över 60 års erfarenhet av att utveckla lösningar för att ta bort och förhindra ansamling av luft och slamavlagringar i cirkulerande flöden.

Produkterna sparar energi, ökar komforten, och gör så att drifttiden maximeras och slitage undviks.

Pålitliga och kundorienterade produkter som hjälper till att uppnå bästa resultat.

Spirotech utvecklar värdefulla lösningar tillsammans med partners, leverantörer och investerare för att förbättra driften av bostäder, industrier och kommersiella fastigheter.

Spirotech är representerade i 70 länder och det innebär att det alltid finns en Spirotech-expert nära dig. Värme- och kylsystem är mycket komplexa, särskilt när de körs tillsammans med andra system och installationer.

EFFEKTIVA TOTALLÖSNINGAR FÖR OPTIMAL VÄTSKEKVALITET OCH MAXIMAL PRESTANDA

Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter inom tryckhållning och automatiska luft- och smutsavskiljare.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

ReTherm Kruge AB
August Barks gata 1
421 32 Västra Frölunda
Tfn: 010-22 00 200
info@rethermkruge.se
www.rethermkruge.se

ReTherm
KRUGE 
PIPING SYSTEMS

